

## OMAC LETKUPUMPUT

### DS-M annostuspumppusarja

- Kapasiteettialue: 0 – 90 l/h
- Vastapaine: maks 1.5 bar
- Imukorkeus: maks. 8m
- Annostustarkkuus:  $\pm 1$  %
- Kolmirullapainimet
- Letkukoot: 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8.0 mm
- Letkumateriaalit: Silicon, Norprene, Tygon, Solva, Sta-Pure, Chem-sure, FKM




### AMP sarja

- Kapasiteettialue: 0 – 1500 l/h
- Vastapaine: maks. 8 bar
- Imukorkeus: maks 9m
- Annostustarkkuus:  $\pm 1$  %
- Laakeroidut rullapainimet
- Letkukoot: 10, 13, 16, 19, 22 mm
- Letkumateriaalit: NR, NBR, EPDM, NR-A, NBR-A, Santoprene, Norprene, Tygon

## FMP sarja

- Kapasiteettialue: 0 – 26 m<sup>3</sup>/h
- Vastapaine: maks. 8 bar
- Imukorkeus: maks. 9m
- Annostustarkkuus: ±1 %
- Laakeroidut rullapainimet
- Letkukoot: 30, 40, 50, 60, 70 mm
- Letkumateriaalit: NR, NBR, EPDM, Hypalon, NR-A, NBR-A

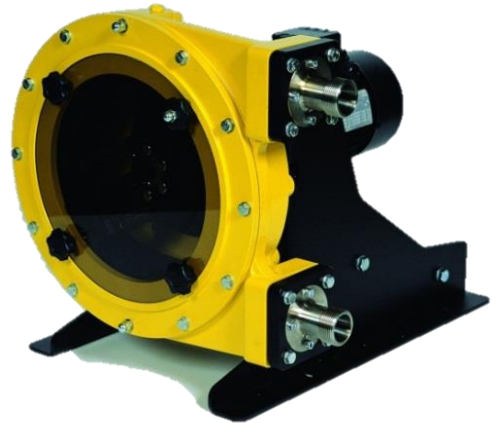

## RBT korkeapainepumppusarja

- Kapasiteettialue: 0 – 36 m<sup>3</sup>/h
- Vastapaine: maks. 15 bar
- Imukorkeus: maks. 9 m
- Annostustarkkuus: ±1 %
- Letkukoot: 25, 32, 40, 60, 70, 80, 100 mm
- Letkumateriaalit: NR, NBR, EPDM, Hypalon, NR-A, NBR-A