




Epäkeskoruuvipumppu

WANGEN polymeeripumppu

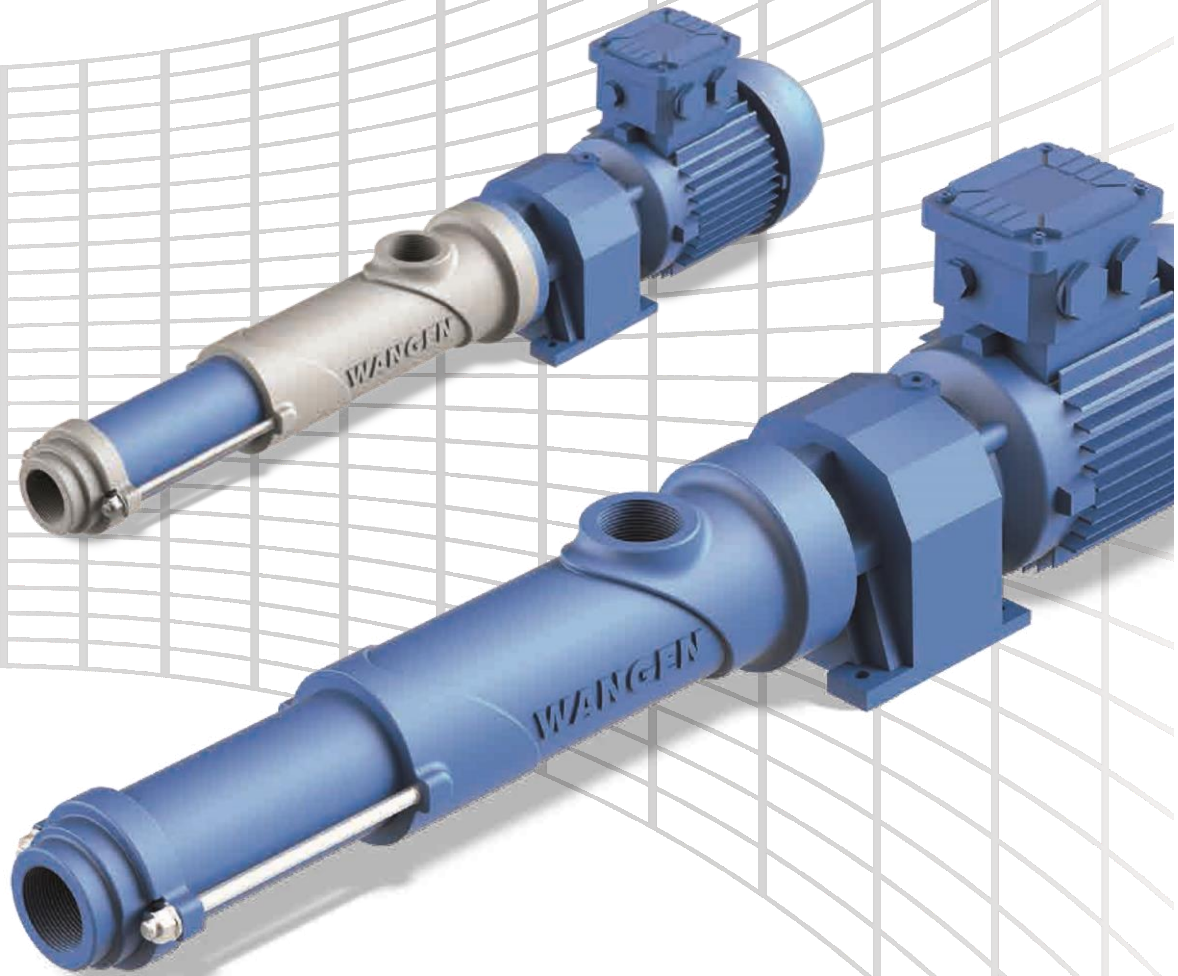


Pumppu annostukseen ja siirtoon
jätevesilaitoksilla

WANGEN epäkeskoruuvipumppu

Luotettavaan siirtoon ja annosteluun

Pumpun koko	Maksimi pumpun vapaa läpäisykyky (mm)	Virtaus (l/h)	Maksimi paine-ero
10 (muovinen)	12	0,5 – 200	16
20 (valurauta)	28	200 – 4 000	16

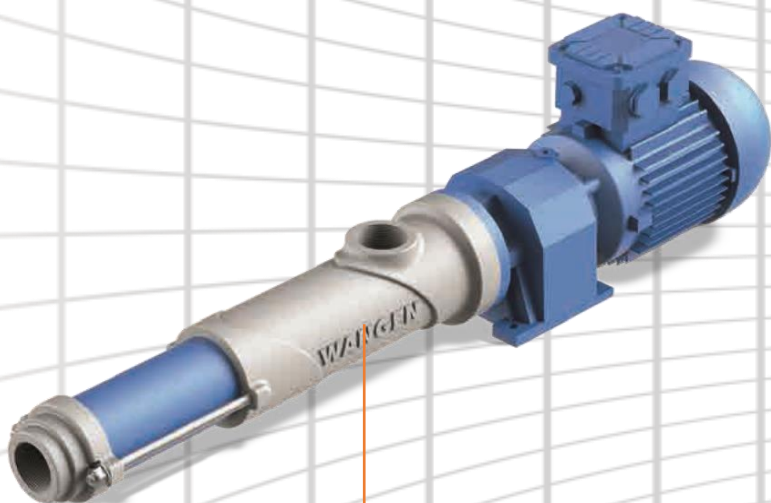

Ominaisuudet:

- Pumpun pesä muovista tai valuraudasta
- Pitkäaikainen, kulutusta kestävä ja huoltovapaa joustava nivel **ilman öljyntäyttöä** (estää tuotteen pilaantumisen)
- Laaja annostelulaajuus
- Annostelutarkkuus $\pm 1\%$
- Älykäs muotoilu

Käyttökohteet:

- Polymeeriliuokset ja viskoottiset polymeerikonsentraatit
- Lisäaineet, kuten saostuskemikaalit ja flokkulantit
- Urea, katalyyttinen neste
- Aggressiiviset ja ei-aggressiiviset kemikaalit
- Öljy, voiteluaineet
- Maalit ja nestemäiset pigmentit
- Liimat, tiivistemassat

